

映像も音楽も、店舗が引き立つ デジタルサイネージ



屋外仕様 32型ワイド
片面タテ・ヨコ自在

DS-FL32S

Outdoor Digital signage



画像・映像転送&スケジューラー **DS-Connect**

コネク

NEW

<画面は合成・イメージ>

コンテンツ作成	作成方法		対応フォーマット	USBメモリ	転送方法	
	お客様にて作成	液晶部	写真やイラストなどの静止画 ★5 下記参照	jpg ★1 下記参照 png	すP C 場で 合作 成	撮影  →  →  差込
			ビデオやアニメーションなどの動画 ★5 下記参照 ※市販のビデオ編集ソフトをご使用ください。			撮影  →  →  差込
			音楽などの音声 ★6 下記参照			音声  →  →  差込
	（有償） オーダー 販売店へ	液晶部	静止画・動画・音声データをご提供ください	—	追加 マブ する でト 場合	撮影  →  →  差込

★1:推奨サイズ(幅×高さ) 縦置き1080×1920ピクセル、横置き1920×1080ピクセル(最大解像度200万画素) 注)画素数が大きいと表示できないことや表示が乱れることがあります。また切り替えに時間がかかります。
★2:推奨サイズ(幅×高さ) 縦置き1080×1920ピクセル(アスペクト比9:16)、横置き1920×1080ピクセル(アスペクト比16:9) ★3:動画コーデックmpeg1/2、mpeg4は再生できません。 ★4:タブレットやスマホなどで撮影するときは高解像度になっている場合があります。必ず推奨サイズ以下で撮影または編集したものをご使用ください。 ★5:コンテンツの向きはそのまま表示されます。また液晶画面サイズと異なるコンテンツの場合、アスペクト比を維持して伸縮します。★6:音声ファイルは、単独で再生せず、画像再生時にBGMとして再生します。また、動画の音声を音声ファイルに変えることもできます。

液晶パネル／内蔵スピーカー／タイマーについて


- 液晶パネルは非常に精密な技術で作られています。液晶の画素欠けや常時点灯する画素があります。これは液晶パネル特有の現象で、故障ではありません。
- 液晶パネルおよびバックライトには寿命があります(設置環境や使用環境により寿命が異なります)。
- 液晶パネルは設置する環境により、見えにくい場合があります。
- 内蔵スピーカーは設置する環境により聞こえにくい場合があります。また、条例により規制対象となる場合がありますので、ご確認の上ご使用ください。

■本体仕様

【液晶部】	
輝度	高輝度タイプ
視野角	－85°～85°(水平方向) －85°～85°(垂直方向)
画素数	1080(W)×1920(H) ※1
アスペクト比	9:16 ※1
コントラスト比	4000:1
画面サイズ	32型液晶ディスプレイ 約392(W)×698(H) ※1
【制御部】	
対応メディア	USBメモリ(USB1.1/2.0) ※2
外部I/F	USBポート
無線LAN	親機/子機 IEEE802.11b/g/n
対応ファイル	<画像> jpg (最大解像度:1080×1920ピクセル) ※1※3※4 png (最大解像度:1080×1920ピクセル) ※1※3※4
	<動画> mp4 (H264) (最大解像度:1080×1920ピクセル(アスペクト比設定9:16)) ※1※3※4 mov (H264) (最大解像度:1080×1920ピクセル(アスペクト比設定9:16)) ※1※3※4
	<音声> mp3 (推奨ビットレート:128kbps 推奨サンプリングレート:44.1kHz)
再生機能	切り替え効果:30種類
タイマー機能	開始・終了時刻の設定
【その他】	
スピーカー	4W 左右各1個
消費電力	最大:約100W 待機時:約15W
外形寸法	約532(W)mm×947(H)mm×124(D)mm ※1
電源電圧	AC100V (50/60Hz)
環境条件	気温:－10℃～40℃ 相対湿度:10～90℃(但し、結露しないこと)
質量	約20.9kg
設置条件	屋外仕様 タテ・ヨコ兼用/片面
オプション	USBメモリ／専用スタンド(タテ専用)／壁面取付金具(タテ・ヨコ兼用)／USBカメラ(有線)

- 本カタログの画面はハメコみ合成です。
 - 商品及び表示等の色はカタログと多少異なる場合がありますので、ご了承ください。
 - 本商品をご購入の際は、別途消費税が附加されますので、ご承知をお願いします。
- また、本カタログは内容及び仕様の一部を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

■外観図 (単位:mm)

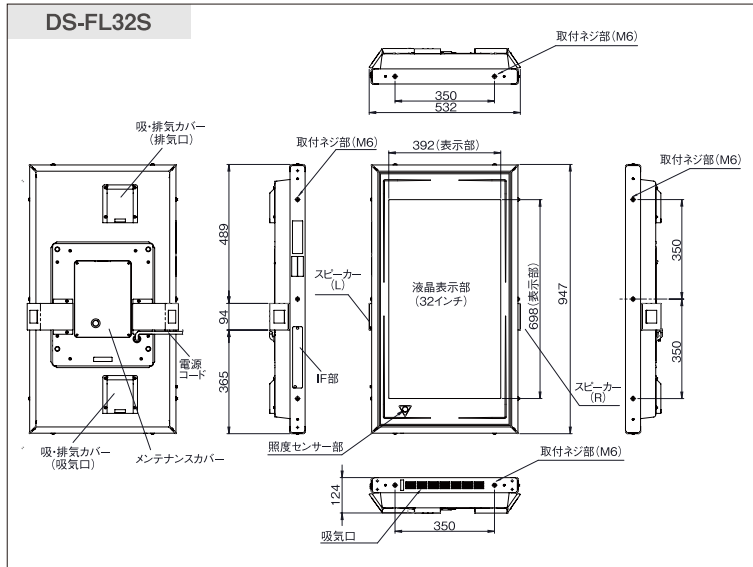

※1 縦置き時 ※2 当社推奨メモリをご使用ください。 ※3 記録方式やファイルサイズなどの条件により、対応ファイルフォーマットでも表示・再生できない場合があります。 ※4 解像度が大きいと表示できないことがあります。また切り替えに時間がかかります。

本機搭載のソフトウェアでは表示フォントに、日本語フォント(Noto Sans Japanese, Noto Serif Japanese)を使用しています。
Licensed under SIL Open Font License 1.1 (<http://scripts.sil.org/OFL>)
NotoはGoogle Inc.の商標です。Copyright (c) 2017, Google Inc. (<https://www.google.com/get/noto/>), with Reserved Font Name: Japanese(Noto Sans Japanese and Noto Serif Japanese)



注意

安全にお使いいただくために

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。
故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

株式会社 TBグループ
<http://www.tb-group.co.jp>

お問い合わせご相談は当社へどうぞ

担 当

映像、音声、アイキャッチ、ネットワーク
伝えるためのすべてを集約。



Wi-Fiモジュール標準搭載

ブラウザ対応のDS-Connectを使うことで、スマホ・タブレット・パソコンなど操作機器を選びません。コンテンツの追加や入れ替えなど操作性が飛躍的に向上しました。



Full HD バックライト直下型液晶

屋外サイネージに必要とされる高輝度・高コントラスト・高耐久力を備えたFull HD液晶で、コンテンツが際立ちます。

Otomaeサウンド

背面から出力される音声を本体前方にラウンドさせることで本体のデザインを損なうことなく、クリアでしっかりとした音声を再生できます。音による気づきで視線誘導に効果を発揮します。



ライトエッジ

四隅に配したLEDライトエッジがスタイリッシュにアイキャッチします。点灯・点滅・消灯の表示と7色のパターンの組み合わせが可能です。



タテ・ヨコ自在



目的やロケーションに合わせて設置できます。

LED
バックライトで
省エネ。

約100Wの低消費電力
1日12時間使用で

約**33**円/日(約1,023円/月)

※電気料金目安単価27円/kw・hで試算

No.1 デジタル サイネージの理由

活用例

飲食店の場合

メニュー内容や店内の雰囲気など、お店のこだわりを魅力あるコンテンツで伝えることができます。

表示内容例

おすすめ料理
おしゃれな店内
新鮮な食材
調理風景 など



サービス店の場合

サービス内容や雰囲気をわかりやすく伝えられ、新規顧客が安心して入りやすい状況を演出します。

表示内容例

サービスメニュー
カットモデルの紹介
店員の紹介
着付けの案内 など



安心設計と30万台を超える実績

屋外仕様のデジタルサイネージ“SUPER BRID”は屋外に必要とされる要素である「高輝度」「高コントラスト」「高耐久性」を誇るタフな液晶パネルを搭載しており、明るい環境下においても映像コンテンツをしっかりとアピールすることができます。

しかし、単純に明るい液晶パネルを搭載するだけでは、厳しい屋外環境の下で製品品質を保つことはできません。皆様に長期にわたり安心してご使用いただくために、私たちは屋外仕様のLED・液晶ディスプレイにおけるコントロール&パッケージ技術を国内で長年培い続け、そのノウハウを製品開発に反映し続けています。そして誰もが手軽にご使用いただけるよう、私たちは国内での開発製造と日本語メニューによる簡単操作にこだわり続けています。また、店舗・施設のさまざまなロケーションに設置できるように軽量設計であることを大きな特徴としています。これらの積み重ねにより、おかげさまで当社屋外対応デジタルサイネージ製品は製造販売台数30万台を超えるに至りました。

病院などの場合

治療内容や設備、院内風景など、安心して治療を受けられる雰囲気を伝えることができます。

表示内容例

医院挨拶
院内・設備の紹介
セカンドオピニオンの案内 など



その他にも...

カルチャースクール・学習塾・ペットショップ・自動車販売・ゴルフショップ・ショッピングモール・ホテル・セレモニーホール・イベント会場など、さまざまなシーンで活躍。

そのコンテンツ、著作権大丈夫ですか？

インターネットからダウンロードしたキャラクターなどを勝手にデジタルサイネージに表示させることは著作権法違反になります。

デジタルサイネージ会員制素材サイト
DS-Port@!

弊社製品をお買い上げの方にオリジナルキャラクターや飾りフレーム、音声など、コンテンツ制作に役立つ素材を提供します。詳細は販売店または弊社製品サイトをご覧ください。

スタンド・取付金具(オプション)



⚠ 設置の際は照度センサならびに吸気口および排気口を絶対に塞がないでください。本機は精密部品を使用しているため、故障の原因となります。