



■ 本体寸法

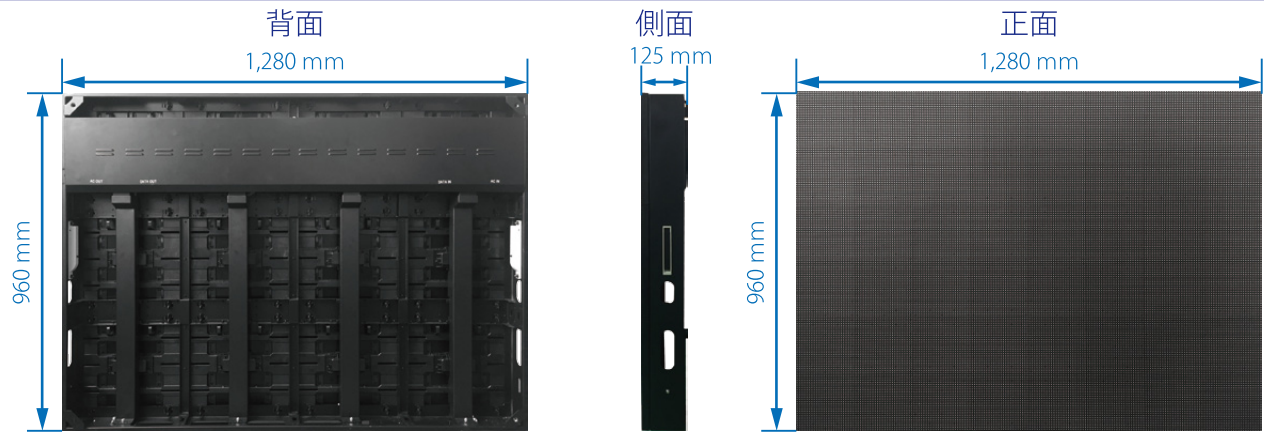

■ システム構成

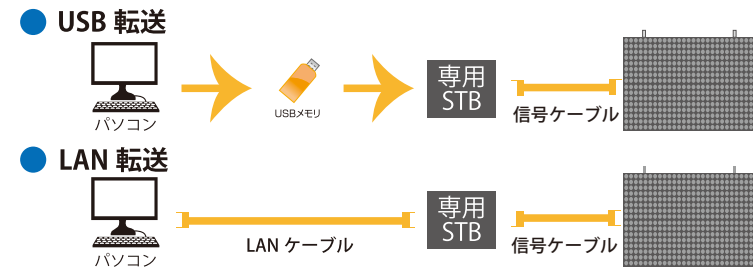

■ 仕様

型番	LD-FE0660S
外形サイズ	約 1,280(W)×960(H)×125(D) mm
解像度	192×144 pixels
階調数	16 bit 出力
ピクセル数	27,648 pixels ※1
ピクセルピッチ	6.67 mm
LED タイプ	高輝度 SMD (チップ型)
視野角	140 度 (水平) / 90 度 (垂直)
輝度	5,000 cd/㎡
電源入力	AC 100～AC 240 V
消費電力 (AC100V 電源使用時)	最大: 約 760 W (約 780 VA) 平均: 約 310 W (約 320 VA)
消費電力 (AC200V 電源使用時)	最大: 約 730 W (約 760 VA) 平均: 約 300 W (約 310 VA)
主な材質	アルミニウム
メンテナンス	フロント／リア ※2
IP 規格	フロント: IP65 相当／リア: IP54 相当
環境条件	気温: -20～50℃／湿度: 10～90% (但し結露しないこと)
質量	約 39 kg


※1・・・本製品は非常に精密度の高い技術で作られており、LED素子数の99.9%以上の有効画素がありますが、0.01%以下のドット落ちするものがありますので、あらかじめご了承ください。
※2・・・設置環境により選択できないことがあります。

■商品及び表示等の色はカタログと多少異なる場合がありますので、ご了承ください。
■本商品をご購入の際は、別途消費税が付加されますので、ご了承ください。
また、本カタログは内容及び仕様の一部を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
■本カタログの画像は合成・イメージです。

■ メンテナンス図



■ 外観図

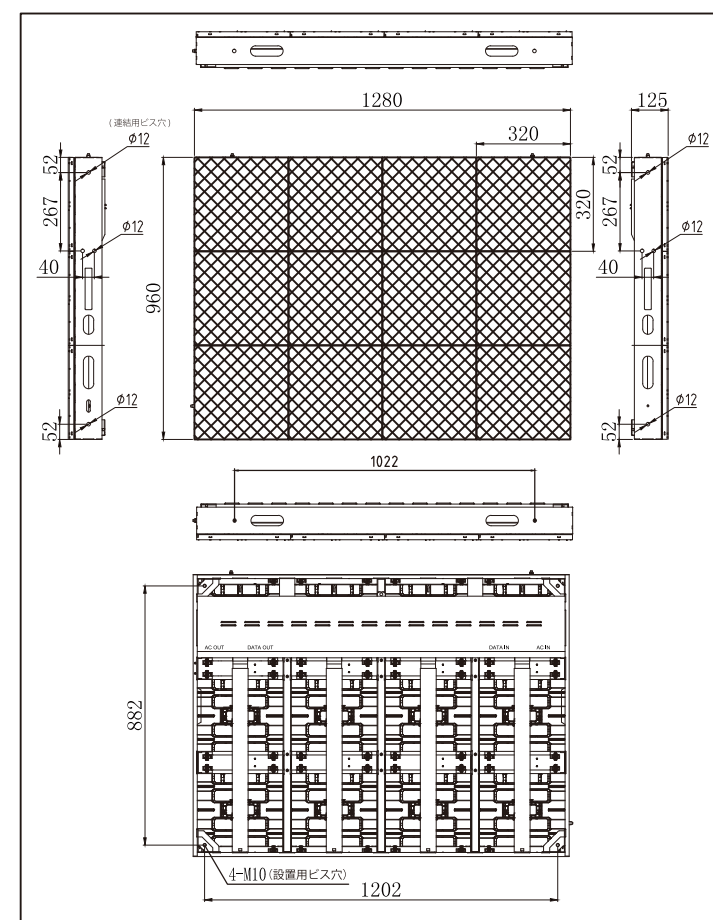

注意 安全にお使いいただくために
ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。
故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

株式会社 TBグループ
<http://www.tb-group.co.jp>

お問い合わせご相談は当社へどうぞ

担 当

TBGXXXX -XXXX

Fullcolor LED signage



高精細フルカラーLEDディスプレイ

ラスターカラー

GRAND

グラヴォシックス

リアルで鮮やか、拡張自在の屋外ビジョン

型番: LD-FE0660S

電気代イメージ

AC100V電源使用の場合
約 **100** 円/日
AC200V電源使用の場合
約 **98** 円/日

※当社標準の条件により測定 (一般的に使用されるコンテンツを表示させた場合)
※電気料金目安単価27円/kw・h 1日12時間使用で試算
※1台のみ使用の場合



63 インチ相当



軽量・薄型



イージーメンテナンス



広視野角



6.67mm ピッチ



ファンレス



冷却効果
アルミ材を使用することで、ファンレスながら高い冷却性能を発揮します。

イージーメンテ
革新的な固定器具により表示パネルを素早く固定・着脱が可能


IP規格
フロント: IP65 相当 (耐塵・防噴流)
リア: IP54 相当 (防塵・防飛沫)

耐風
独自のエアホール設計により高い耐風効果を発揮します

※画像は合成・イメージです。

従来機に比べ解像度が向上！


6.67mmピッチの高精細パネルを採用しました。
従来の同クラスフルカラーディスプレイ
(10mmピッチ) に比べると解像度が増し、
表現力が格段に向上しました。

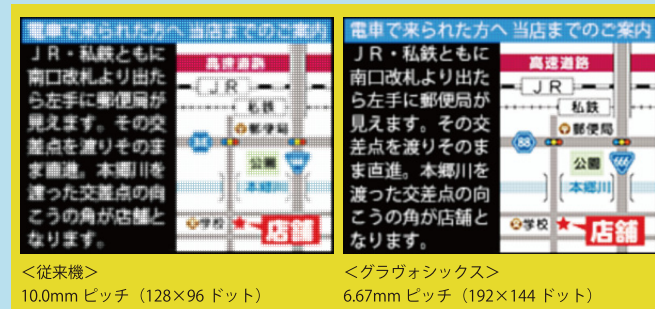

連結による画面拡張が可能！


設置ロケーションに応じて縦にも横にも連結
が可能です。大画面や超ワイド画面など多様
なニーズに対応します。

例：6台連結の場合

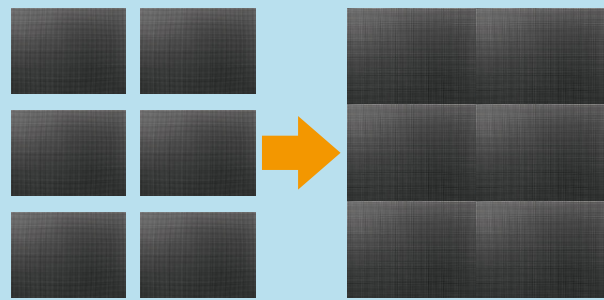

メンテナンス性が高い！

状況に応じて表示パネル・電源ボックスともに
フロントからもリアからもメンテナンスが可能
です。さまざまな設置環境において柔軟な対応
が出来ます。

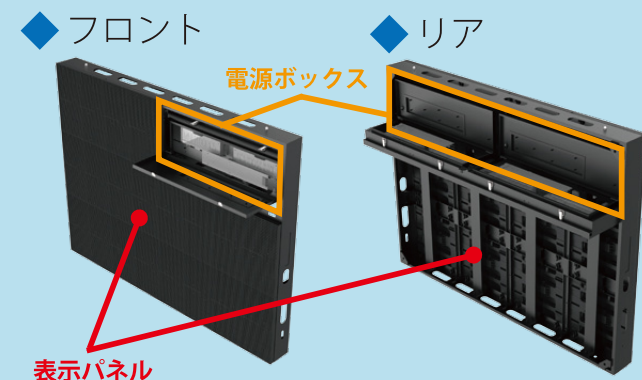

軽量設計！

主な材質にアルミニウムを使用することで、
従来機と比較して約15%軽量化しました。

約39kg



フルカラー LED ディスプレイコントローラー

DC-Y326

MADE IN JAPAN

✓ 設置サイズに合わせて
コンテンツの解像度を
自由に設定

✓ 高画質な画像と滑らか
なテロップ文字を組み
合わせて表現

※本製品は、弊社製LEDディスプレイとの組み合わせで使用する専用コントローラーです。

主な機能



豊富なスケジュール管理

各コンテンツごとに表示 ON/OFF を設定できます。
あらかじめ表示スケジュールを設定することで自動
運用も可能です。



PC 画面転送機能

PC 画面をLEDディスプレイに表示することが可能
です。(最大 192×160 ドット)
ウェブ画面や PC に接続したウェブカメラの画像を
表示させることができます。(30 フレーム/秒)



RSSリーダー機能

RSS を自動読み込みし、LED ディスプレイに表示
します。
お好みの RSS フィードを定期的に更新し、情報を
配信します。
※インターネットに接続している必要があります。
※RSSの著作権は提供者にあります。無断で使用することは出来ません。



ライブ映像

USB接続ウェブカメラの画像を、LEDディスプレイへ
リアルタイムに配信ができます。(1 ~ 10 フレーム/秒)



多彩な表示パターン

静止・点滅等の表示パターン切り替え、スクロール
表示などが設定できます。
表示パターンは画像と文字を別々に設定することが
でき、タイミングを合わせた連動表示が可能です。



スマートリモコン機能

スマートフォンやタブレットで操作可能なスマート
リモコン機能を搭載。オリジナルメッセージの入力
やスケジュール設定、表示 ON/OFF 等のリモコン
操作が行えます。



ネットワーク機能

インターネット回線を通じて、遠隔からLEDディ
スプレイの表示内容やスケジュールの変更が可能です。



時刻自動補正機能

時刻を自動的に補正します。
正確な時刻を表示することが可能です。

設置事例



6台連結 (縦2×横3台)



4台連結 (縦2×横2台)



1台設置



専用ソフト『Ledit』でカンタン入力


パソコン上の簡単な操作で
各種入力・設定が行えます。

表示内容の入力・編集

LEDディスプレイに表示させたい
文章内容をテキストで入力します。
表示時間や動作モードが設定可能
です。

BMPファイルの読み込みに対応
しており、画像の表示が可能です。
トリミングやリサイズといった
編集から、テキストと同様に動作
付けの設定も可能です。

また、テキストと画像を組み合わ
せた自由度の高いコンテンツ制作
も簡単な操作で行えます。

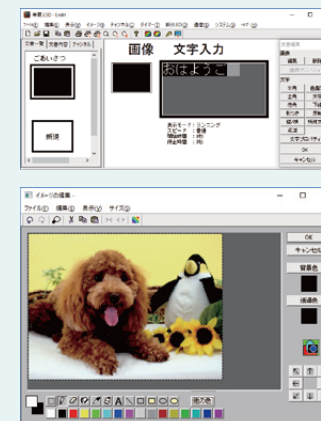

動画ファイルの読み込み・変換

AVI又はMP4形式の動画に対応[※]しており、
読み込んだ後にDC-Y326で再生可能な
動画形式へ変換します。
リサイズやカットといった編集も行えます。

※圧縮方式により読み込めない場合があります。
※MP4ファイルは再生時間が1分30秒までの動画のみ対応となります。
※AVIファイルはサイズが1GB以内の動画のみ対応となります。

スケジュール管理機能

表示させる内容をチャンネルごとに管理が
できます。
それぞれのチャンネルで期間・時間・曜日の
スケジュール管理を行い、表示のON/OFF
を効果的に切り替えられます。
また、全チャンネルの一括管理も可能です。



※表示機の画像は合成・イメージです。