

他にも便利なこんな機能

USBメモリ採用

データ転送は、小型・軽量で持ち運びが容易なUSBメモリを採用しました。
 <USB規格>
 USB2.0/USB1.1準拠*
 ※上記規格を満たすすべてのものについて動作を保証するものではありません。

タイマー機能

イベントやタイムサービスなど、特定の曜日や時間帯に指定のメッセージを表示することができます。

簡単リモコン操作

専用リモコンで簡単な操作が可能です。オリジナルメッセージも入力でき、使用頻度の高いメッセージは予めフレーズ集として本体に搭載されています。

地域貢献フレーズ搭載


マナー・防犯メッセージ等、地域に貢献するフレーズを搭載。

コンテンツ入力方法

■お客様がスマートフォン・タブレット・PCで入力




■お客様が販売店に依頼

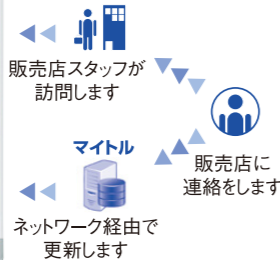

外部機器リンク機能

■接点入力

LEDディスプレイに接続した外部機器(スイッチなど)からの入力に応じてチャンネルを切り替えることができます。

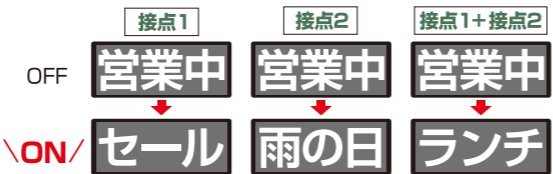

■外部信号出力

LEDディスプレイに接続した外部機器を制御することができます。(LEDディスプレイに接続できる外部機器は1つ)

例:回転灯を接続した場合。



※外部機器を接続するには制御ボックスが必要となります。
 ※接続する外部機器は別途電源を準備する必要があります。
 ※接続する外部機器によって、信号変換器が必要となる場合があります。



エコバンジュニアカラー 画面 NS-FSD31W



3文字1段
16ドット



Jr.シリーズ初のフルカラー新登場!




本体仕様

品番	NS-FSD31W(両面)
表示サイズ	約192(W)×576(H)mm(縦置き時)
表示文字数	3文字1段(1文字のサイズが16×16ドットの時)
1文字あたりのドット構成	12×12、16×16ドット(ドット構成で表示文字数が変わります)
発光素子	超高輝度チップ型LED
表示色	32,768色
輝度切り替え	自動切り替え(3段階)/手動切り替え(8段階)
タイマー	営業タイマー/チャンネルタイマー/優先タイマー
外部I/F	①USBポート ②LAN ③接点入力 ④外部信号出力
表示動作数	文章:83種類 イメージ:77種類
電源電圧	AC100V(50/60Hz)
消費電力	最大:約220W 待機時:約20W
環境条件	気温:-10~40℃ 相対湿度:10~90%(ただし結露しないこと)
外形寸法	約340(W)×820(H)×88(D)mm
質量	約7.2kg
設置条件	屋外仕様

■オプション USBメモリ フロアスタンド アートスタンドJr 無線LANルータ

外観図(単位:mm)

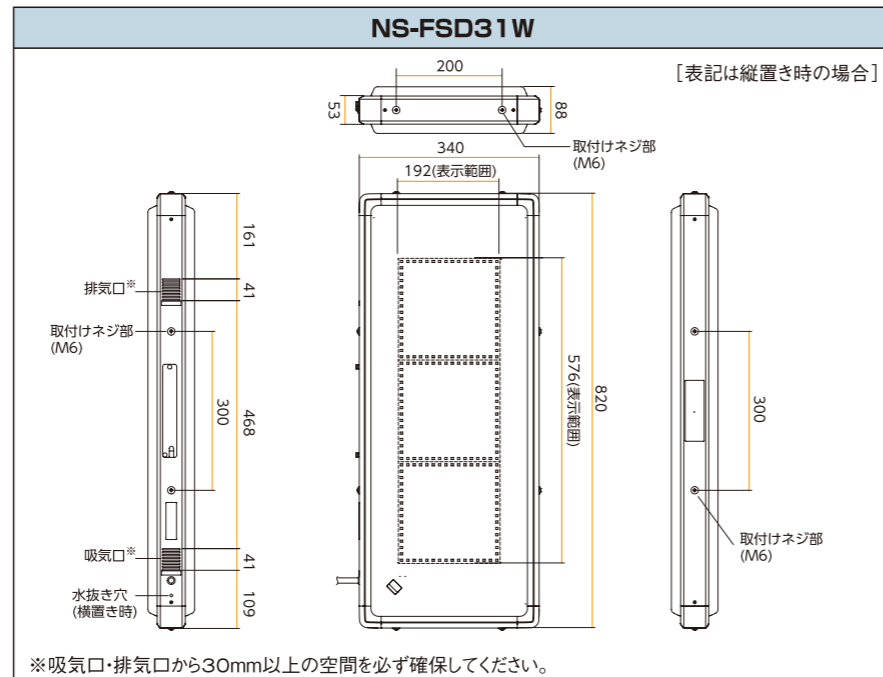

※吸気口・排気口から30mm以上の空間を必ず確保してください。

■商品及び表示等の色はカタログと多少異なる場合がありますので、ご了承ください。
 ■本商品をご購入の際は、別途消費税が附加されますので、ご承知をお願いします。
 また、本カタログは内容及び仕様の一部を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

注意 安全にお使いいただくために
 ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
 表示された正しい電源・電圧でお使いください。
 故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

株式会社 TBグループ
<http://www.tb-group.co.jp>

お問い合わせご相談は当社へどうぞ	担当
------------------	----

〒113-0033 東京都文京区本郷3-26-6 NREG本郷三丁目ビル TEL:03-3816-6791
 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-8-17 宇治電ビルディング TEL:06-6362-6231

1808AP40001

LED DIGITAL SIGNAGE


LED DIGITAL SIGNAGE

LED DIGITAL SIGNAGE

<画面は合成・イメージ>


ecoBan Jr. Color はここが違う!

店舗や施設のイメージカラーに合わせたコンテンツを表示できます!

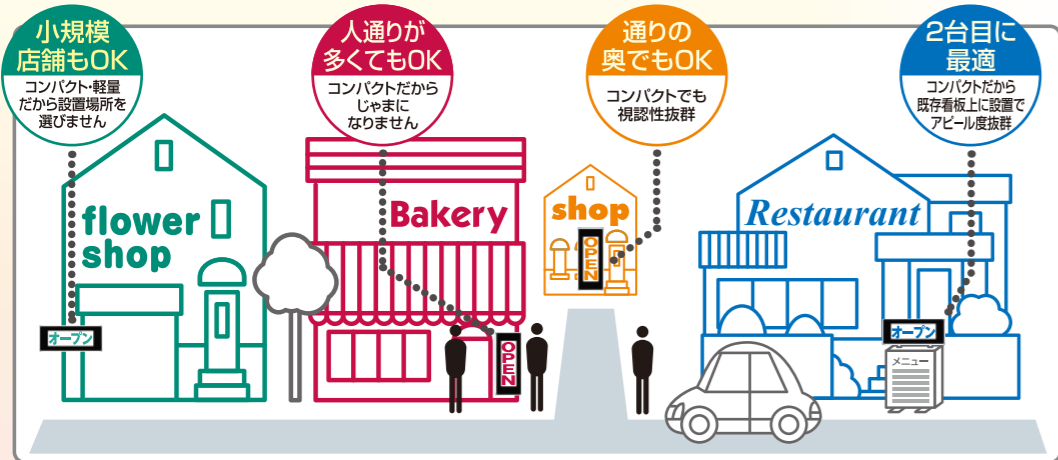

どこでもジャストフィット! しっかりアピール!

●豊富な表現力で明るく目立つコンテンツ!

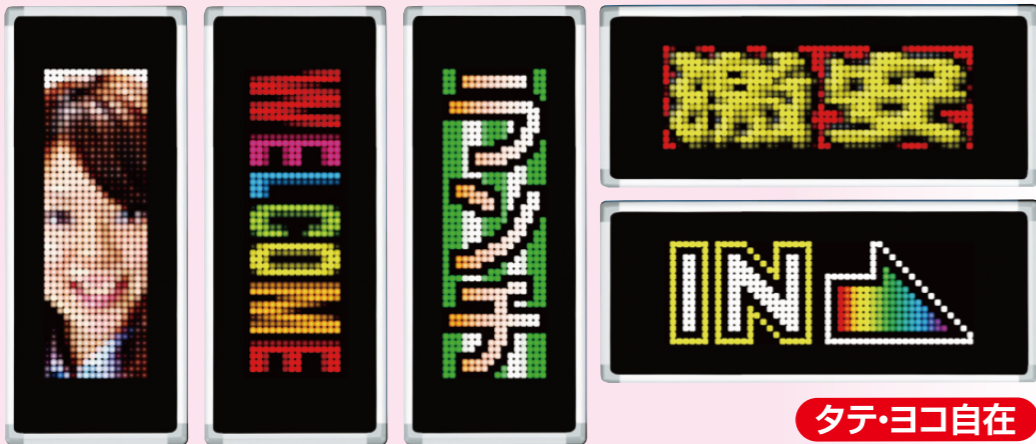

タテ・ヨコ自在



コンパクトボディ
軽量設計
約7.2kg

コンパクト・軽量だから小規模店舗や狭いスペースにも設置できます。

RGB 3in1チップ型LED搭載

フルカラー

RGB各色32階調で文字やイラストなどを色鮮やかに表現。

広視野角 高輝度


従来の砲弾型LEDと比べ視野角が約110°となり、広範囲な場所からでも明るさが損なわれずはっきり見えます。

高混色

RGB各色を1つのチップに収めているので混色性がよく、遠くからはもちろん、近くからでも美しく見えます。

専用スタンド バリエーション

(キャスター、水タンク付)
ロケーションにあわせて設置スタイルを選べます

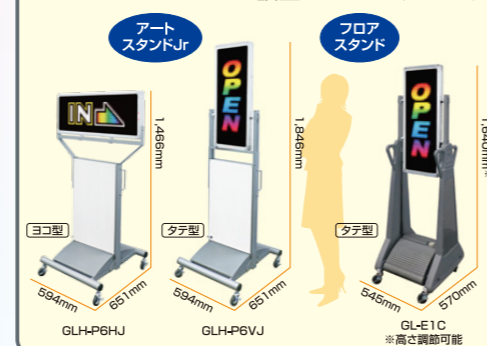

楽に書き換え、楽しく使えるLEDディスプレイ♪

～伝えたいメッセージを「カンタン」「すぐ送信」～

LED スマホで撮った写真やメッセージを送信、表示

Android対応 専用編集アプリ「LEDスマートリモコン」

※対応OSはAndroid 4.0.3以上。
※Android 6.0以上の端末を使用する場合はストレージへのアクセスを許可する必要があります。
※iOSには対応していません。
※LEDディスプレイ本体に無線LANルータ(オプション)を接続する必要があります。

無償ダウンロード インターネット回線不要

1 スマホでカンタン文字入力



文字入力はメール感覚でラクラク! チャンネル毎に動作モード83種類、速度5段階、フォント選択、修飾(太字・反転・影・点滅)から設定可能。

2 文字と写真の重ね表示



スマホで撮影した写真を表示。写真の部分拡大や、トリミングして文字の背景に表示できます。

3 表示設定・スケジュール機能



表示したい時間帯をスケジュール管理。営業/チャンネル/輝度タイマーが設定できます。

4 その他機能

- 表示データ送信、受信
- 時刻送信
- スグスマ2



「LEDスマートリモコン」はネットからカンタンにダウンロードできます。
<http://www.tb-group.co.jp>
(注) 導入・指導が必要な場合は別途有償となります。

スグスマ2 タイムセールのご案内をスマホからすぐ送信、表示

インターネット回線不要! 専用アプリケーション不要! スマホやタブレットですぐカンタンにメッセージ送信
※LEDディスプレイ本体に無線LANルータ(オプション)を接続する必要があります。

- 1 メッセージの送信**
メッセージを入力し、文字の太さと動作モード・速度、表示時間を選択して「送信」を押します。
- 2 メッセージストック**
メッセージをスマホに保存することができ、次回すぐに送信することが可能です。(最大4文章)
- 3 スマートリモコン機能**
スマホやタブレットに表示されたリモコンのボタンを押すことで、専用リモコンと同じ操作が可能となります。高所などリモコンが効きにくい場所でも安定したリモコン操作が行えます。
- 4 外部信号出力**
外部信号出力1/2のON-OFFを切り替えます。



サーバーから配信、表示

キャンペーン告知や新製品のオリジナルメッセージなどリアルタイムで情報提供



「節電モード」で電気代もお得!

通常モードと比べて消費電力約**31%削減!**

節電モード搭載

節電モード搭載で消費電力を抑えて表示することができます。
■指定フレーズ:自動表示「節電営業中 このLED看板は省電力で表示中です。」

省電力 実際の運用時 節電モード:約31.3w(約11円/日) 通常モード:約46.0w(約15円/日)
※当社基準の条件により測定(一般的に使用されているコンテンツを表示させた場合。)
※電気料金目安単価27円/kw-h、1日12時間使用で試算(画面モデル)

時刻自動補正機能

時刻を自動的に補正します。正確な時刻を表示することが可能です。
※インターネットに接続している必要があります。

12:34

※画面はすべて合成・イメージです。