

お手頃でコンパクトなエントリーモデル新登場!

AUVICUL®

Fullcolor LED Signage
RASTER COLOR

GRANO Jr.

グラヴォジュニア

NS-FSD3120GW 16ドット3文字1段 両面モデル



屋外仕様



チップ型フルカラーLED



RGB32階調



16ドットフォント



タテ・ヨコ自在



USBメモリ対応



節電モード



通信対応



スグスマ3対応



LEDスマートリモコン対応



マイトル対応



RSS対応



簡単リモコン操作

コンパクトでもしっかりアピール

無線LAN(Wi-Fi)標準搭載



820mm

340mm

NEW

洗練されたデザイン
「シャイングレー」フレーム


NEW

コーナース
「ダークグレー」

フルカラーで広がる、伝わる、感じる
メッセージのビジュアルカ



こだわり・魅力
臨場感



ピクトグラム
アイコン



感染症対策
業態転換

新エンジン&無線LAN(Wi-Fi)標準搭載

コンテンツ入力には付属の専用リモコンや標準搭載された無線LAN(Wi-Fi)によりスマホ・タブレット・PCと幅広く対応。また、遠隔からのネットワーク配信も可能です。
日々刻々と変化する状況に合わせ、表示内容を **映像** や **文字** で簡単に変更できます。



スマホで
撮った写真や
メッセージを
送信、表示

Android対応

専用編集アプリ
「LEDスマートリモコン」



インターネット
回線不要



タイムセール
の案内を
スマホから
すぐ送信、表示

インターネット回線不要!

専用アプリケーション不要!

スマホやタブレットで
すぐカンタンに
メッセージを送信



サーバーから
配信、表示

キャンペーン告知や
新製品のオリジナル
メッセージなど
リアルタイムで情報提供



NEW
RSS機能

RSS機能紹介動画



お気に入りサイトの
最新情報を自動で
取得して、表示します



専用リモコン
でカンタン
文字入力

予めセットされた
コンテンツを○/×で
選択することで
カンタンに
必要な情報を表示

その他、新機能

■無線LAN(Wi-Fi)標準搭載(親機モード/子機モード)に対応 ※無線LANルータ別途搭載不要
■LAN経由のmigファイル送信対応 ■LSDファイル名日本語対応

〈画面は合成・イメージ〉

遠くからでも目立つ高い視認性

超高輝度

広視野角

高混色

超長寿命

軽量薄型

色鮮やか!

フルカラーで見やすい

R(赤)G(緑)B(青)3in1チップ型LEDを搭載。各色32階調フルカラー表現により、店舗・施設のイメージに合わせた表示が可能です。

視認力!

どこからでもはっきり見える

混色性に優れるチップ型LED。広い視野角で、上下左右の広範囲な場所からでも明るさが損なわれず、遠くからも近くからもはっきり美しく見えます。

軽量設計!

約7.2kgのコンパクトボディ

コンパクトで軽量。タテ・ヨコも自在なので小規模店舗や狭いスペースなど、設置場所を選びません。

外部機器リンク機能

■ 接点入力

GRAVO Jr.に接続した外部機器(スイッチなど)からの入力に応じてチャンネルを切り替えることができます。

■ 外部信号出力

GRAVO Jr.に接続した外部機器を制御することができます。(外部機器は2つ接続可能)

例：電子音報知器、回転灯を接続した場合。



ワンタッチ切替

専用リモコンのボタン、スグスマ3の画面タッチ操作で外部信号出力ON/OFFの切替ができます。

チャンネル連動切替

チャンネル連動を設定したチャンネル表示中に外部機器がオンになります。

※接続する外部機器は制御ボックスが必要となります。
※接続する外部機器は別途電源を準備する必要があります。
※接続する外部機器によって、信号変換器が必要になります。

オプションスタンドバリエーション

キャスター、水タンク付
※水タンクに水を入れてご使用ください
※高さ2段階調節可能
品番：GL-E4




本体仕様

品番	NS-FSD3120GW
表示サイズ	約192(W)×576(H)mm(縦置き時)
表示文字数	3文字1段(1文字のサイズが16×16ドットの時)
1文字あたりのドット構成	12×12、16×16ドット (ドット構成で表示文字数が変わります)
発光素子	超高輝度チップ型LED
表示部	表示色:RGB各色32階調(32,768色使用)
輝度切り替え	自動切り替え(3段階)/手動切り替え(8段階)
タイマー	営業タイマー/チャンネルタイマー/優先タイマー
外部I/F	①USBポート ②LAN(無線、有線) ③接点入力 ④外部信号出力
表示動作数	文章:83種類 イメージ:77種類
電源電圧	AC100V(50/60Hz)
消費電力	最大:約190W 待機時:約20W
環境条件	気温:-10~40℃ 相対湿度:10~90%(ただし結露しないこと)
外形寸法	約340(W)×820(H)×88(D)mm
質量	約7.2kg
設置条件	屋外仕様

■ オプション USBメモリ / 専用スタンド縦型 / アートスタンドJr. / モバイルルータ

外観図(単位:mm)

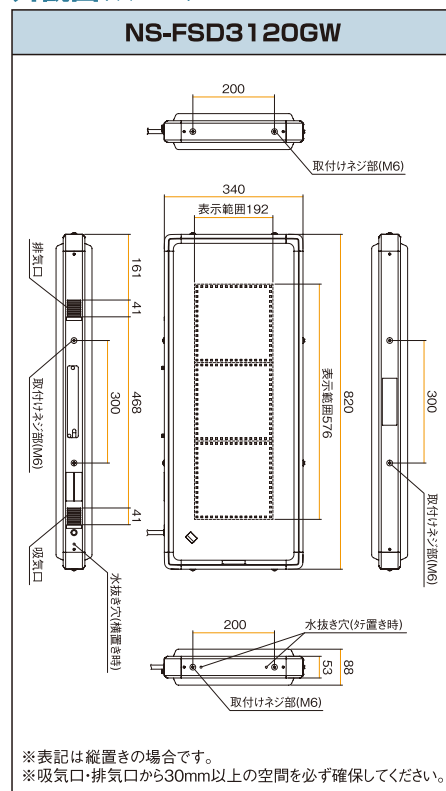

※表記は縦置きの場合です。
※吸気口・排気口から30mm以上の空間を必ず確保してください。

しっかり
節電

エコ機能

節電モード搭載で
電気代が**お得!**

通常モードと比べて

消費電力 **約50% 削減!**

節電モード搭載で消費電力を
抑えて表示することができます。



実測の消費電力
節電モード **約41.2w(約14円/日)**

通常モード **約82.3w(約27円/日)**

※当社基準の条件により測定(一般的に使用されているコンテンツを表示させた場合。)
※電気料金目安単価27円/kw・h、1日12時間使用で試算

省電力

ワンタッチ操作から
節電モードON/OFF
切り替え



■商品及び表示等の色はカタログと多少異なる場合がありますので、ご了承ください。
■本商品をご購入の際は、別途消費税が付加されますので、ご告知をお願いします。
また、本カタログは内容及び仕様の一部を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。



注
意

安全にお使いいただくために

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。
故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。



株式会社 TBグループ

<http://www.tb-group.co.jp>

お問い合わせご相談は当社へどうぞ

担 当