

General Products Catalog

- High Definition LED Display
- Fullcolor LED Vision
- See Through LED Vision
- Single Color LED Display
- Digital Signage

General Products Catalog 総合カタログ 2023

■本カタログの画面はハメコミ合成です。
■商品及び表示等の色はカタログと多少異なる場合がありますので、ご了承ください。
■本カタログの内容及び仕様の一部を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。



注意

安全にお使いいただくために
ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。
故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。



株式会社 TBグループ

<http://www.tb-group.co.jp>

お問い合わせご相談は当社へどうぞ

担 当

TBG2306-0001



TBグループ

TBグループの品質向上へのこだわり

私達は、製品を安心して長期間ご使用いただくことを目的として、自社設備を使った信頼性試験および出荷前検査・調整を行っています。独自の経験に基づいた厳しい条件下で各種の試験を行うことで、品質を向上させ、またお客様の環境に合わせた調整を実施することで、製品の持つポテンシャルを最大限に引き出します。

信頼性試験の実施

01 静電気試験

人体からの静電放電を模擬し、製品の耐性を試験します。



02 インパルスノイズ試験

電源に急激な電圧変動やノイズが起こったときに、製品が正常に動作し続けるかどうかを調べます。



03 電源変動瞬停試験

何Vまでなら正常動作するか、瞬間的に電力が停止した場合に正常動作するか、製品の耐性を試験します。



04 落下試験

運送中の落下による製品のダメージを想定して、規定に則った試験を実施し、結果をもとに梱包箱や緩衝材の仕様を決定します。



05 環境試験

温度や湿度を変化させることで、さまざまな環境を作ることができます。大型のビルトインチャンバーを保有しており、LED表示機など大型の製品も評価可能です。



06 熱衝撃試験

温度を急速変化させることで、半田付けの状態や部品耐性の加速試験を行い、5年後～10年後の経時変化の状態をシミュレーションすることができます。



07 EMC 試験

製品から放射される電磁波ノイズによってテレビが正常に映らなくなるなど、他の製品に影響を与えることがあります。電波暗室という外部ノイズを遮断した室内で、電磁波ノイズを測定します。



08 X線非破壊検査

外側からでは判別することができない不具合をX線装置を使うことで発見することができます。



出荷前検査・調整

特注対応のLEDビジョンは現地に出荷する前に、弊社にて仮組みします。表示品位や施工上の注意点の確認を実施し、調整および必要に応じて補強を行います。



映像も音楽も、店舗が引き立つ
デジタルサイネージ

Super
スーパーブリッド
BRID

屋外仕様 32型ワイド
片面タテ・ヨコ自在

DS-FL32S



Outdoor Digital signage

映像、音声、アイキャッチ、ネットワーク
伝えるためのすべてを集約。



**LED
バックライトで
省エネ。**
約100Wの低消費電力
1日12時間使用で
約33円/日(約1,023円/月)
※電気料金目安単価27円/kw-hで試算

- Wi-Fiモジュール標準搭載
コンテンツの追加や入れ替えはブラウザ
対応のDS-Connectで。スマホ・タブレット・
パソコンなどを使用可能。
- Full HD バックライト直下型液晶
屋外サイネージに必要とされる高輝度・
高コントラスト・高耐久力を備えたFull-
HD液晶。
- Otomäeサウンド
背面から出力される音声を
前方にラウンドさせます。
- ライトエッジ
四隅のLEDライトエッジが
スタイリッシュにアイキャッ
チ・点灯・点滅・消灯の表示
と7色の組み合わせが可能。
- タテ・ヨコ自在
目的やロケーションに合わせ
て設置出来ます。

コンテンツを自在に操るDS-Connect

専用アプリ不要のDS-Connectは、操作ツールを選びません。スマホ・タブレット・パソコン、普段使い慣れているツールが使えます。

ホーム画面

再生リスト編集

重ね表示

テロップ

ワイプ

Webページ表示

USBカメラ映像表示

再生リスト編集

重ね表示

テロップ

ワイプ

Webページ表示

USBカメラ映像表示

再生リスト編集

重ね表示

テロップ

ワイプ

Webページ表示

USBカメラ映像表示

再生リスト編集

重ね表示

テロップ

ワイプ

Webページ表示

USBカメラ映像表示

活用例

飲食店の場合：


メニュー内容や店内の雰囲気など、お店の
こだわりを魅力あるコンテンツで伝えます。



設置イメージ

サービス業の場合：

サービス内容や雰囲気をはかりやすく伝え、
新規顧客が入りやすい状況演出します。

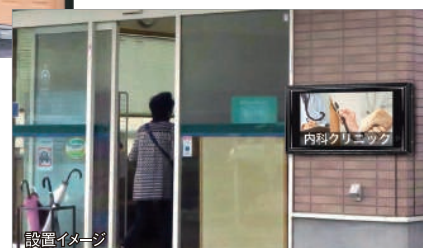

設置イメージ

病院などの場合：

診療科目や設備、院内風景などを表示し、
安心して治療・施術を受けることができる
雰囲気を伝えます。

■本体仕様

【液晶部】	
視野角	—85°~85°(水平方向) —85°~85°(垂直方向)
画素数	1080(W)×1920(H)※
アスペクト比	9:16※1
コントラスト比	4000:1
画面サイズ	32型液晶ディスプレイ 約392(W)×698(H)※
【制御部】	
対応メディア	USBメモリ(USB1.1/2.0)
無線LAN	親機/子機 IEEE802.11b/g/n
対応ファイル	<画像> jpg png <動画> mp4(H264) mov(H264) <音声> mp3
再生機能	切り替え効果:30種類
タイマー機能	開始・終了時刻の設定
【その他】	
スピーカー	4W 左右各1個
消費電力	最大:約100W 待機時:約15W
外形寸法	約532(W)mm×947(H)mm×124(D)mm※
電源電圧	AC100V(50/60Hz)
環境条件	気温:-10℃~40℃ 相対湿度:10~90℃(但し、結露しないこと)
質量	約20.9kg
設置条件	屋外仕様 タテ・ヨコ兼用/片面
オプション	USBメモリ/専用スタンド(タテ専用)/壁面取付金具(タテ・ヨコ兼用)/USBカメラ(有線)

※縦置き時

窓がディスプレイに!
空中店舗でも魅力が伝わる
シースルーLEDディスプレイ

品番：ND-FB1041S



透過型



屋内設置




10.42mm
ピッチ

店舗・施設の窓を有効活用。


屋内に採光を取り入れながら
屋外へ向けて明るい映像でPR!

縦横に拡張自在で、2階以上の
空中店舗にもおすすめです!

アド×マド!

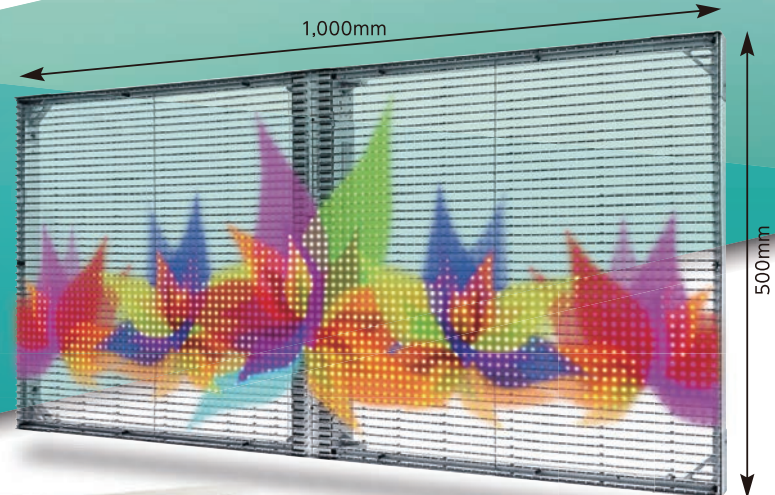


※画面は合成・イメージ

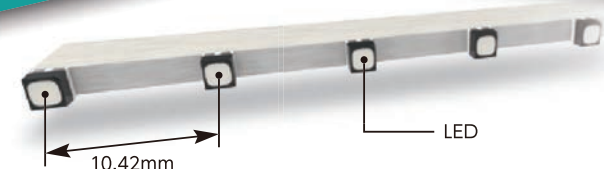

連結例 (2×2台)

本体の連結は、六角ボルト
とフランジナットで固定し、
中央の連結ケーブルを取り
付けるだけの簡単設計。

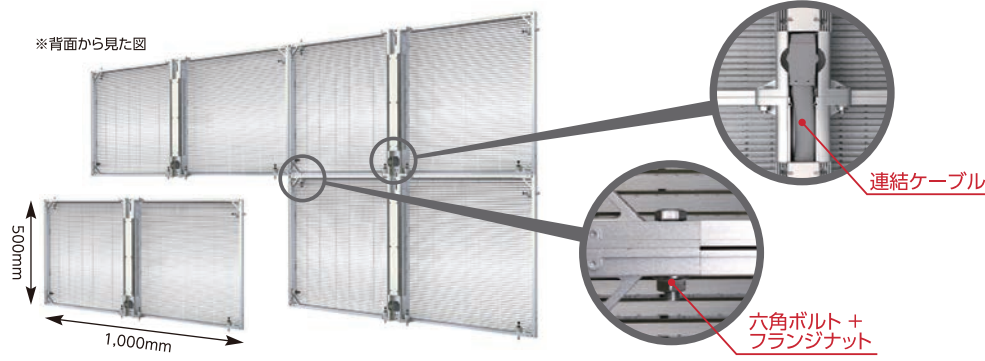

導入事例 (宿泊施設)

ホテルの2階(窓越し)に設置。
注目度が格段に向上し、店舗の認知度が高まりました。



実際の映像を動画でご覧いただけます

<https://youtu.be/V7YMu9ierpg>

仕様 (1台あたり)

品番	ND-FB1041S
表示サイズ	約 1,000 × 500 mm
解像度	96 × 48 dot
ピッチ(間隔)	10.42 × 10.42 mm
LEDタイプ	SMD 3 in 1
透過率	82 %
輝度	約 5,000 cd/m ²
電源電圧	AC100 ~ 200 v(50/60 Hz)
消費電力	最大 420 W
動作温度	気温:-10 ~ 40 ℃ 相対湿度:10 ~ 90 % (ただし結露しないこと)
外形寸法	約 1,000(W) × 500(H) × 77.5(D)mm
重量	約 7.9 kg(リア面用アクリル板取付時)
設置条件	屋内仕様

ラスタカラー

GRAVO6

グラヴォシックス

63インチ相当

軽量・薄型

イーザーメンテナンス

広視野角

6.67mmピッチ

ファンレス

電気代イメージ

AC100V電源使用の場合
約 **100** 円/日

AC200V電源使用の場合
約 **98** 円/日

※当社標準の条件により測定（一般的に使用されるコンテンツを表示させた場合）
※電気料金目安単価27円/kw・h 1日12時間使用で試算
※1台のみ使用の場合

冷却効果

イーザーメンテ

IP規格

耐風


アルミ材を使用することで、ファンレスながら高い冷却性能を発揮します。

革新的な固定器具により表示パネルを素早く固定・着脱が可能

フロント：IP65 相当（耐塵・防噴流）
リア：IP54 相当（耐塵・防飛沫）

独自のエアホール設計により高い耐風効果を発揮します

型番：LD-FE0660S

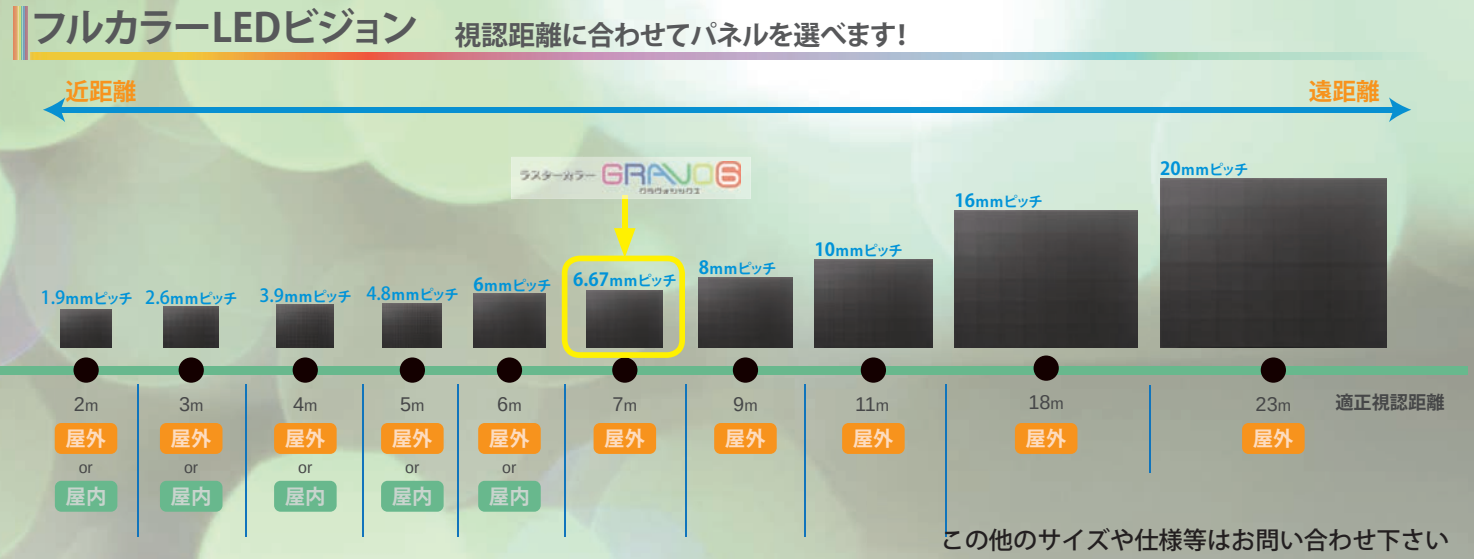

NEW

フルカラーLEDディスプレイコントローラー

DC-Y326

本製品は弊社製LEDディスプレイとの組み合わせで使用する専用コントローラーです。


MADE IN JAPAN

設置例



仕様

ピクセルピッチ	ピクセル数	LED タイプ	
6.67mm	27,648 dot	高輝度 SMD(チップ型)	
輝度	視野角	メンテナンス	
約 5,000cd/m ²	140 度(水平) / 90 度(水平)	フロント / リア	
動作環境条件			
気温 :-20 ～ 50℃ 湿度 :10 ～ 90% (ただし結露しないこと)			
消費電力 (AC100V 電源使用時)		階調数	
760W (最大) (780VA) / 310W (平均) (320VA)		16 bit 出力	
消費電力 (AC200V 電源使用時)		主な材質	
730W (最大) (760VA) / 300W (平均) (310VA)		アルミニウム	
外形サイズ		解像度	質量
約 1,280(W) × 960(H) × 125(D)		192 × 144 pixels	39kg

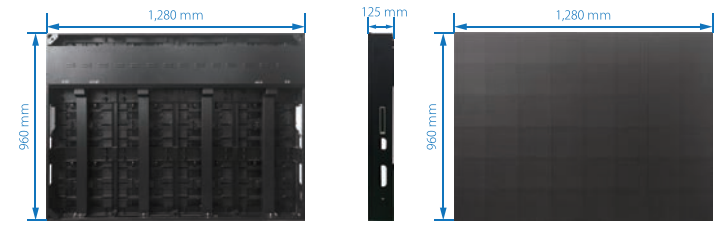


連結して大画面で表示

パネルを6枚使って組立て

2,880

2,560

USB 転送をはじめ、様々な転送方法があります。お客様の希望に沿った転送方法を選択できます。

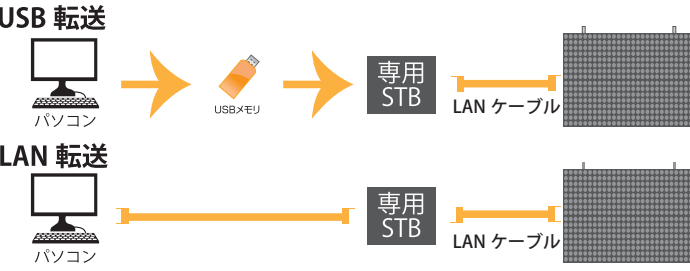

✓ 設置サイズに合わせてコンテンツの解像度を自由に設定

✓ 高画質な画像と滑らかなテロップ文字を組み合わせて表現

最大解像度

片面設定時：768 × 576 dot

両面設定時：768 × 288 dot (片面当たり)


主な機能

- 豊富なスケジュール管理
- 多彩な表示パターン
- PC画面転送機能
- スマートリモコン機能
- RSSリーダー機能
- ネットワーク機能
- ライブ映像
- 時刻自動補正機能

専用ソフト『Ledit』でカンタン入力

パソコン上の簡単な操作で各種入力・設定が行えます。

- 表示内容の入力・編集
- 動画ファイルの読み込み・変換
- スケジュール管理機能

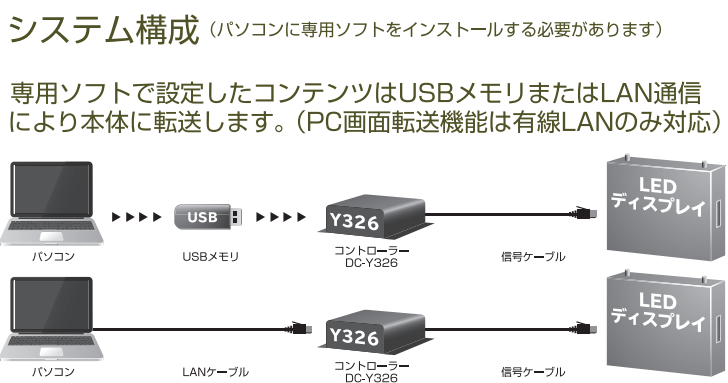

仕様	
最大制御可能ドット数	768 (W) × 576 (H) ドット
表示色	32,768 色 (687 色色中 32,768 色使用)
外部 I / F	USBポート×4、LAN
電源電圧	AC100 ～ 240 V (50/60Hz)
消費電力	約 10 W
動作温度	気温:-10～40℃ 湿度:10～90% (ただし結露しないこと)
外形寸法	約 230 (W) × 64 (H) × 230 (D) (DVI ケーブル突起部含む)
質量	約 870 g (本体のみ)
設置条件	屋内仕様 (非防水) ※屋外設置の場合、防水ボックス内に収納してください

広がる、伝わる、感じるメッセージのビジュアルカ

R(赤)G(緑)B(青)3in1チップ型LEDを搭載。各色32諧調フルカラー表現により、店舗・施設のイメージに合わせた表示が可能です。

店舗のこだわり

ラーメン

商品の魅力

自動車

サービスの臨場感

Cut

「PayPay対応」
を表示できます

PayPay

ペイペイ
使えます

※「PayPay」および「PayPay」ロゴは
PayPay株式会社の登録商標です。

無線LAN(Wi-Fi)機能を搭載 店舗・施設のWiFiにカンタン接続！

機体に無線LAN(Wi-Fi)機能を搭載しており、
店舗・施設のWi-Fi環境に接続することが可能
です。
これにより普段使っ
ているスマホやPCから
手軽に表示内容の
更新ができるよう
になりました。

Wi-Fi
環境

Wi-Fi環境に接続

レディ

NS-FM4220GW (両面)	NS-FM6220GW (両面)	NS-FM8220GW (両面)
外形サイズ	外形サイズ	外形サイズ
約485 (W) × 1,058 (H) × 88 (D) mm	約485 (W) × 1,442 (H) × 88 (D) mm	約485 (W) × 1,918 (H) × 97 (D) mm
表示サイズ	表示サイズ	表示サイズ
約384 (W) × 768 (H) mm (縦置き時)	約384 (W) × 1,152 (H) mm (縦置き時)	約384 (W) × 1,536 (H) mm (縦置き時)
表示文字数	表示文字数	表示文字数
4文字2段 (1文字のサイズが16×16ドットの時)	6文字2段 (1文字のサイズが16×16ドットの時)	8文字2段 (1文字のサイズが16×16ドットの時)
消費電力	消費電力	消費電力
最大:約310W 待機時:約30W	最大:約400W 待機時:約40W	最大:約620W 待機時:約50W
重量	重量	重量
約12.6kg	約17.2kg	約22.0kg
無線LAN(Wi-Fi)機能	無線LAN(Wi-Fi)機能	無線LAN(Wi-Fi)機能
あり	あり	あり

■商品及び表示等の色は本紙と多少異なる場合があります。また、本紙の内容及び仕様の一部を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

文化・言語・国籍を問わずに伝わる表現力

訪日外国人観光客への
ダイレクト認知

公共施設の
ピクトグラム

キャッシュレス
決済

Free
Wi-Fi

バリアフリー
対応

クレジットカード
使えます

TAX
FREE

トイレ
あります

交通系IC
カード対応

Smoking
OK

禁煙

軽減税率
8% & 10%

高精細! 32ドットで美しい文字を表現

32ドットの楷書体フォント

高精細

32×32ドット (楷書体)

多彩な文字構成&フォント

美

12×12ドット
(ゴシック体)

美

16×16ドット
(ゴシック体)

美

20×20ドット
(丸ゴシック体)

美

24×24ドット
(丸ゴシック体)

美

32×32ドット
(楷書体)

12ドット(8文字)
16ドット(6文字2段)
20ドット(4.8文字)
24ドット(4文字)
32ドット(3文字1段)

大きく美しいなめらかな
書体で文字を表現する
ことができます。

スマホで表示内容をラクラク更新！

～伝えたいメッセージを「カンタン」「すぐ送信」～

ショートメッセージの即時表示に最適な入力機能「スグスマ3」ならびに、
Android (4.0.3以上) 対応アプリ「LEDスマートリモコン」が使用できます。

スグスマ3

LEDスマートリモコン

NS-FM4220GW

4文字 2段両面タイプ

NS-FM6220GW

6文字 2段両面タイプ

NS-FM8220GW

8文字 2段両面タイプ

Fullcolor LED Signage

RASTER COLOR

GRANO

Lite

お手頃でコンパクトなエントリーモデル

Fullcolor LED Signage
RASTER COLOR

GRAND Jr. グラヴォジュニア
NS-FSD3120GW



簡単
リモコン操作

16ドット3文字1段
両面モデル



無線LAN(Wi-Fi)
標準搭載



フルカラーで広がる、伝える、感じる
メッセージのビジュアルカ



無線LAN(Wi-Fi)標準搭載

スマホで撮った写真やメッセージを送信、表示

Android対応
専用編集アプリ「LEDスマートリモコン」

無線ダウンロード

インターネット回線不要

タイムセールの案内をスマホからすぐ送信、表示

インターネット回線不要！
専用アプリケーション不要！

スマホやタブレットですぐカンタンにメッセージを送信

NEW
RSS機能

RSS機能紹介動画

お気に入りサイトの最新情報を自動で取得して、表示します

本体仕様

品番	NS-FSD3120GW
表示サイズ	約192(W)×576(H)mm(縦置き時)
表示文字数	3文字1段(1文字のサイズが16×16ドットの時)
1文字あたりのドット構成	12×12、16×16ドット(ドット構成で表示文字数が変わります)
発光素子	超高輝度チップ型LED
表示部	表示色:RGB各色32階調(32,768色使用)
輝度切り替え	自動切り替え(3段階)/手動切り替え(8段階)
タイマー	営業タイマー/チャンネルタイマー/優先タイマー
外部I/F	①USBポート ②LAN(無線、有線) ③接点入力 ④外部信号出力
表示動作数	文章:83種類 イメージ:77種類
電源電圧	AC100V(50/60Hz)
消費電力	最大:約190W 待機時:約20W
環境条件	気温:-10~40℃ 相対湿度:10~90%(ただし結露しないこと)
外形寸法	約340(W)×820(H)×88(D)mm
質量	約7.2kg
設置条件	屋外仕様

■オプション USBメモリ/専用スタンド縦型/アートスタンドJr. モバイルルータ

LEDビジョンとデジタルサイネージの問い合わせ窓口

LED-NAVI

<https://lednavi-avl.com/>



LED-NAVIは、LEDビジョンやデジタルサイネージをご検討の皆様へ寄り添い、導入や運用についてのノウハウをお伝えするサイトです。
(運営元:株式会社Mビジュアル)

設置事例




当社にて設置した各種表示装置の設置事例を公開しています。地域、製品別に検索が可能。お客様でご検討中のタイプが実際に設置されたとき、どんな感じになるかのイメージを感じ取っていただくことができます。

業界提案



業界によっては特別なシステムが必要となる場合があります。野球場のスコアボード表示や葬儀場の故人名表示、ガソリンスタンドの価格表示 etc...。このような業界向けの個別提案も承っております。

運用方法

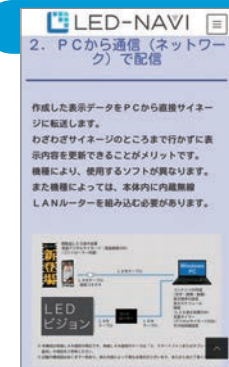

機体にコンテンツを表示するにはさまざまな方法があります。USBメモリ転送、LAN通信、スマホ、インターネット配信、一斉同報、ライブ配信 etc...。お客様にピッタリの運用方法はどれか、選んでいただけます。

製品紹介



弊社で取り扱っている通常販売製品を紹介しております。ほとんどが屋外対応のLED表示装置またはデジタルサイネージです。これらの製品に関するお問い合わせは、ページ内専用フォームよりご相談ください。

LED-NAVI 直販店舗
販促関連などの商品を集めた
ネットショップ

LED工房

LED表示機、デジタルサイネージ関連商品、その他さまざまなお役立ちアイテムを販売しています。商品掲載につきましては随時お問い合わせください。



画像も、音も、映像も！コンテンツ制作に役立つ素材が、よりどりみどり取り放題！

TB GROUP Presents
デジタルサイネージ会員制素材サイト

DSポータル
DS-Port@!

TBグループ トップページ (<http://www.tb-group.co.jp>) >>> 「ユーザーサポート」にアクセス

① 重ねて使える素材集



写真や動画の上に重ねて使える素材集を豊富にご用意。キャラクターや飾りフレーム、季節ものなど盛りだくさんです。

② あわせて使える音声



「いらっしゃいませ」「ただいまキャンペーン実施中」など店舗や施設で役立つ音声をさまざまなパターンで収録。

③ そのまま使える動画



お持ちのデジタルサイネージ機体でそのまま使用可能な動画コンテンツをご用意。店舗や施設のご案内やイベントなどに役立ちます。




大型LEDビジョン



中野ブロードウェイ 様
GRAVO6 横3×縦2台連結 576×288 pixels

駅から歩いてくると正面に見えてくるロケーションで、よく目立ち、商店街のシンボルとして存在感を放っています。商店街の店舗案内や公共的な内容、一般広告のほか、中野区と里・まち連携している自治体のPRなども表示予定です。

お客さまの声

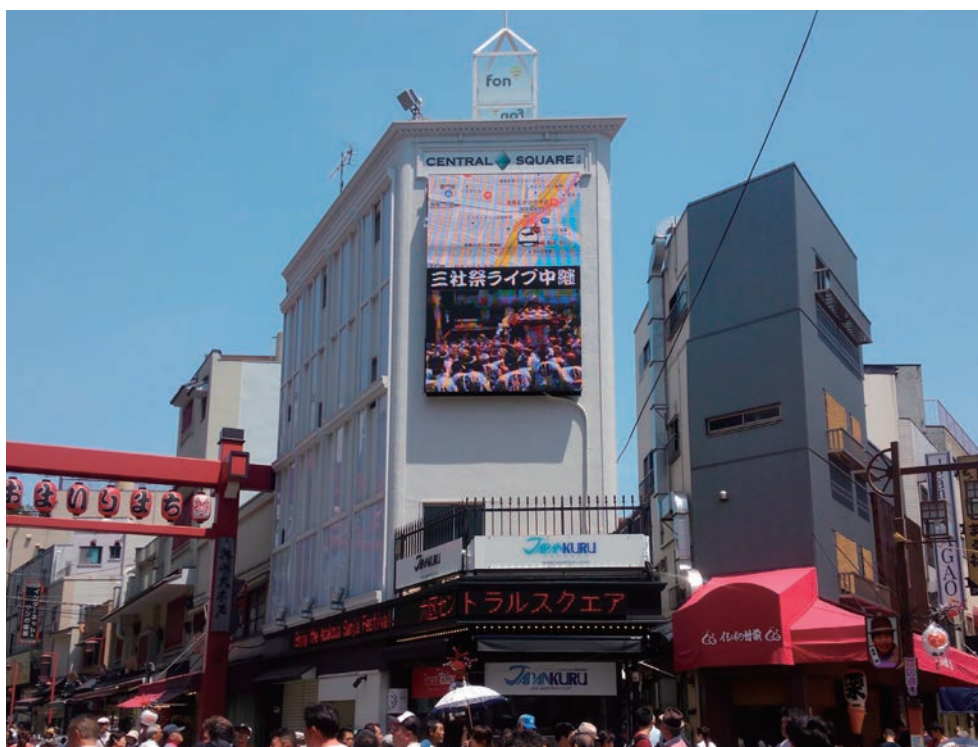

六区セントラルスクエア（浅草）様
10mm ピッチフルカラーLED

浅草の中でもかつて日本一の劇場街として賑わっていた六区ブロードウェイ。そのランドマーク的な場所に設置されたこのLEDビジョンを、私たちは単なる広告看板に留まらず、三社祭やイベントなど、さまざまなエンタメ発信に活用しています。

お客さまの声

シースルーLEDビジョン



株式会社USEN 様
シースルーLEDビジョン 3.9×7.8mm ピッチ 512×320 pixels

メッシュ状のLEDをガラス越しに設置し、屋外向けのサイネージとして使用しています。

お客さまの声



ねんりんピック愛顔のえひめ2023 カウントダウン表示
NS-RS61MTS（タワーゲートシックス）

ねんりんピック愛顔のえひめ2023の開催日までのカウントダウンを表示しています。2023年10月27日までは残日表示「〇〇〇（日）」と表示しており、2023年10月28日からは「開催中」と表示するように設定しています。

お客さまの声

フルカラーLEDビジョン



株式会社 ひまわりケアサービス 様
GRAVO6 横2×縦2台連結 384×288 pixels

店舗内の情報を大型かつ高精細なビジョンで表示しています。

お客様の声



株式会社 ホンダエフワン Honda Cars 島田西 中溝店 様
GRAVO6 横2×縦1台連結 384×144 pixels

新車販売促進のため、常に最新の自動車の宣伝を放映しています。また交通量が多いロケーションを利用して、車検、钣金、自社宣伝などを放映し、個性あふれる会社のアピールに貢献しています。

お客様の声



琉球村 様
フルカラーLED 16mm ピッチ 256×192 pixels

琉球村についての情報やコマーシャル等を放映しています。

お客様の声



豊田市役所 様
フルカラーLED 3.9mm ピッチ 256×256 pixels

交差点に3台設置し、豊田市やラグビーの宣伝のほか、道路標識なども表示しています。

お客様の声

フルカラーLEDビジョン



大善ビル 様
フルカラーLED 3.9mm ピッチ 1,024×960 pixels

大画面と高精細なサイネージを活用し、各種宣伝を行っています。

お客様の声



愛寿会 様
フルカラーLED 6.67mm ピッチ 504×192 pixels

店舗の壁面に設置し、店舗の紹介や宣伝などを放映しています。

お客様の声

単色LEDサイネージ



大島自販 西那須野店 様
NS-SWM4116W (ホワイトエコパン WR 4文字タイプ)

店舗のコマーシャルや各種情報を放映しています。

お客様の声



埼玉県某消防署 様
モノカラーLED 25mm ピッチ 赤単色

出動する際の注意喚起を表示しています。

お客様の声

フルカラーLEDビジョン



注意喚起LEDビジョン
GRAVO6 横3×縦2台連結 576×288 pixels

道路に設置し、交通状況についての注意喚起に使用しています。

お客様の声



マルキン不動産 様
GRAVO6 横3×縦3台連結 576×432 pixels

広告モデルとして、様々なCMを放映をしております。

お客様の声



猿島球場スコアボード
フルカラーLED 15mm ピッチ 786×112 pixels

専用のアプリケーションでリアルタイムに点数表示ができる他、簡単な文章も表示が出来ます。

お客様の声



R Beauty CLINIC 様
屋内仕様高精細LED 2.5mm ピッチ 1,008 × 588 pixels

店舗の内装デザインと映像の融合を実現することにより、新感覚の空間演出を実現しています。

お客様の声

シースルーLED／フルカラーLEDビジョン



福岡銀行 ほけんと住まいの窓口 様
シースルーLED Type-P5 192×96ドット

メッシュ状のLEDをガラス越しに設置し、屋外向けのサイネージとして使用しています。

お客様の声



JAわかやま かほく支店 様
GRAVO6 横1×縦3台連結 192×432 pixels

JA共済の情報や各種イベント等の宣伝を行っております。

お客様の声



宜野座村 様
フルカラーLED 20mmピッチ 角25文字3段

宜野座村の70周年記念で設置されました。
各種看板とLEDビジョンで誘致を促しています。

お客様の声



高橋自工様
GRAVO6 2台抱き合わせ 192 × 144 pixels

抱き合わせで設置し、通行者の両方に視認できるようにしています。
表示内容は店舗のコマーシャルや各種宣伝です。

お客様の声

液晶サイネージ



ケービー様
BRIDV

お客さまの声

店舗情報やサービス内容、コマーシャルなどを表示しています。



浅草六区様
ALCEDO（タッチパネル対応モデル）

お客さまの声

周囲の観光スポットや飲食店などを映像やイラストで紹介し、地図で行き先のご案内をしています。多言語に対応した液晶サイネージなので、外国人観光客にもご案内できます。

ティッカーLEDサイネージ



渋谷クォーツタワー様

お客さまの声

屋外に向けて、タワー内の情報や、各店舗の紹介等を放映しています。



JFEエンジニアリング様

お客さまの声

来社されたお客様に対してのウェルカムサインとして設置しました。

LEDデジタルサイネージ



なつめ薬局様
高精細LEDサイネージ GRABAN5

お客さまの声

営業時間や医院の情報、駐車場のご案内などを表示しています。



丸之内ヘリオス様

お客さまの声

GPSにより自動で時刻を修正するため、正確な時刻をはっきりと表示できます。



軽自動車検査協会 八王子支所様

お客さまの声

車検場内や各窓口の案内表示、新規受検者への受検手順を表示しています。交通安全運動の季節には、安全運転への呼びかけも表示します。



六区セントラルスクエア（浅草）様
20mmピッチマルチカラーLED

お客さまの声

大型のLEDビジョンとティッカーLEDでイベントの宣伝を行っています。